

1989 – по сей день
ÖZERKILIÇ
MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
www.ozerkilicmakine.com

ÖZERKILIÇ


MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

Özerkılıç Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Samanlı Mah. Hassa Sk. No: 18
Yıldırım / Bursa – Türkiye
Tel: +90 545 510 62 25
Tel: +90 536 855 02 32
ozerkilicmakine@gmail.com
www.ozerkilicmakine.com



О КОМПАНИИ

С 1989 года компания Özerkılıç Makine проектирует и производит оборудование для лесопильных и деревообрабатывающих предприятий. Сопровождая каждый поставленный станок и поддерживая постоянную связь с клиентами, мы заняли прочные позиции в отрасли. Наше оборудование работает в России, Румынии, Болгарии, странах бывшей Югославии, Северной Македонии, Украине, Грузии, Азербайджане и Албании, а также в ряде стран Африки. Наша работа не ограничивается производством: мы готовим проектные чертежи под требования каждого клиента и предлагаем решения по расстановке оборудования. Электронные системы управления на наших станках позволяют клиентам работать быстрее и точнее.




БРЕВНОТЕЛЕЖКА
С 3 СТОЙКАМИ И ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ÖE-UKTA-100





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Внутреннее перемещение зажимов	Гидравлика
Привод зажимов	Гидравлика
Привод тележки	Мотор-редуктор, двойной трос
Рама	Сталь
Система измерения / позиционирования	Цифровая, сенсорный экран ПЛК
Система смазки	Автоматическая, с таймером
Пульт дистанционного управления	Платформенного типа
Суточная производительность	Мин. 60 м³
Двигатель гидростанции	11 кВт, 1500 об/мин
Привод стоек	Мотор-редуктор 11 кВт
Привод кантователя бревна	Мотор-редуктор 3 кВт
Скорость перемещения стоек	310 мм/с
Скорость подачи тележки	115 м/мин
Макс. диаметр бревна	1000 мм
Макс. раскрытие зажимов	1000 мм
Макс. раскрытие стоек	1000 мм
Ширина колеи (по осям)	1570 мм
Расстояние между зажимами	125 / 225 см (опция)
Габариты (Ш × Д × В)	225 × 570 × 180 см
Масса	6200 кг

БРЕВНОТЕЛЕЖКА
С 3 СТОЙКАМИ, БОРТОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И СИДЕНЬЕМ

ÖE-KTA-100




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Внутреннее перемещение зажимов	Гидравлика
Привод зажимов	Гидравлика
Привод тележки	Мотор-редуктор, двойной трос
Рама	Сталь
Система измерения / позиционирования	Цифровая, сенсорный экран ПЛК
Система смазки	Автоматическая, с таймером
Суточная производительность	Мин. 50 м³
Двигатель гидростанции	11 кВт, 1500 об/мин
Привод стоек	Мотор-редуктор 5,5 кВт
Привод кантователя бревна	Мотор-редуктор 3 кВт
Скорость перемещения стоек	310 мм/с
Скорость подачи тележки	0–90 м/мин
Макс. диаметр бревна	1000 мм
Макс. раскрытие зажимов	1000 мм
Макс. раскрытие стоек	1000 мм
Ширина колеи (по осям)	1390 мм (опция)
Расстояние между зажимами	125 / 225 см (опция)
Габариты (Ш × Д × В)	225 × 570 × 180 см
Масса	5750 кг

БРЕВНОТЕЛЕЖКА
СТАНДАРТНАЯ, С 3 СТОЙКАМИ И БОРТОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ÖE-STA-100

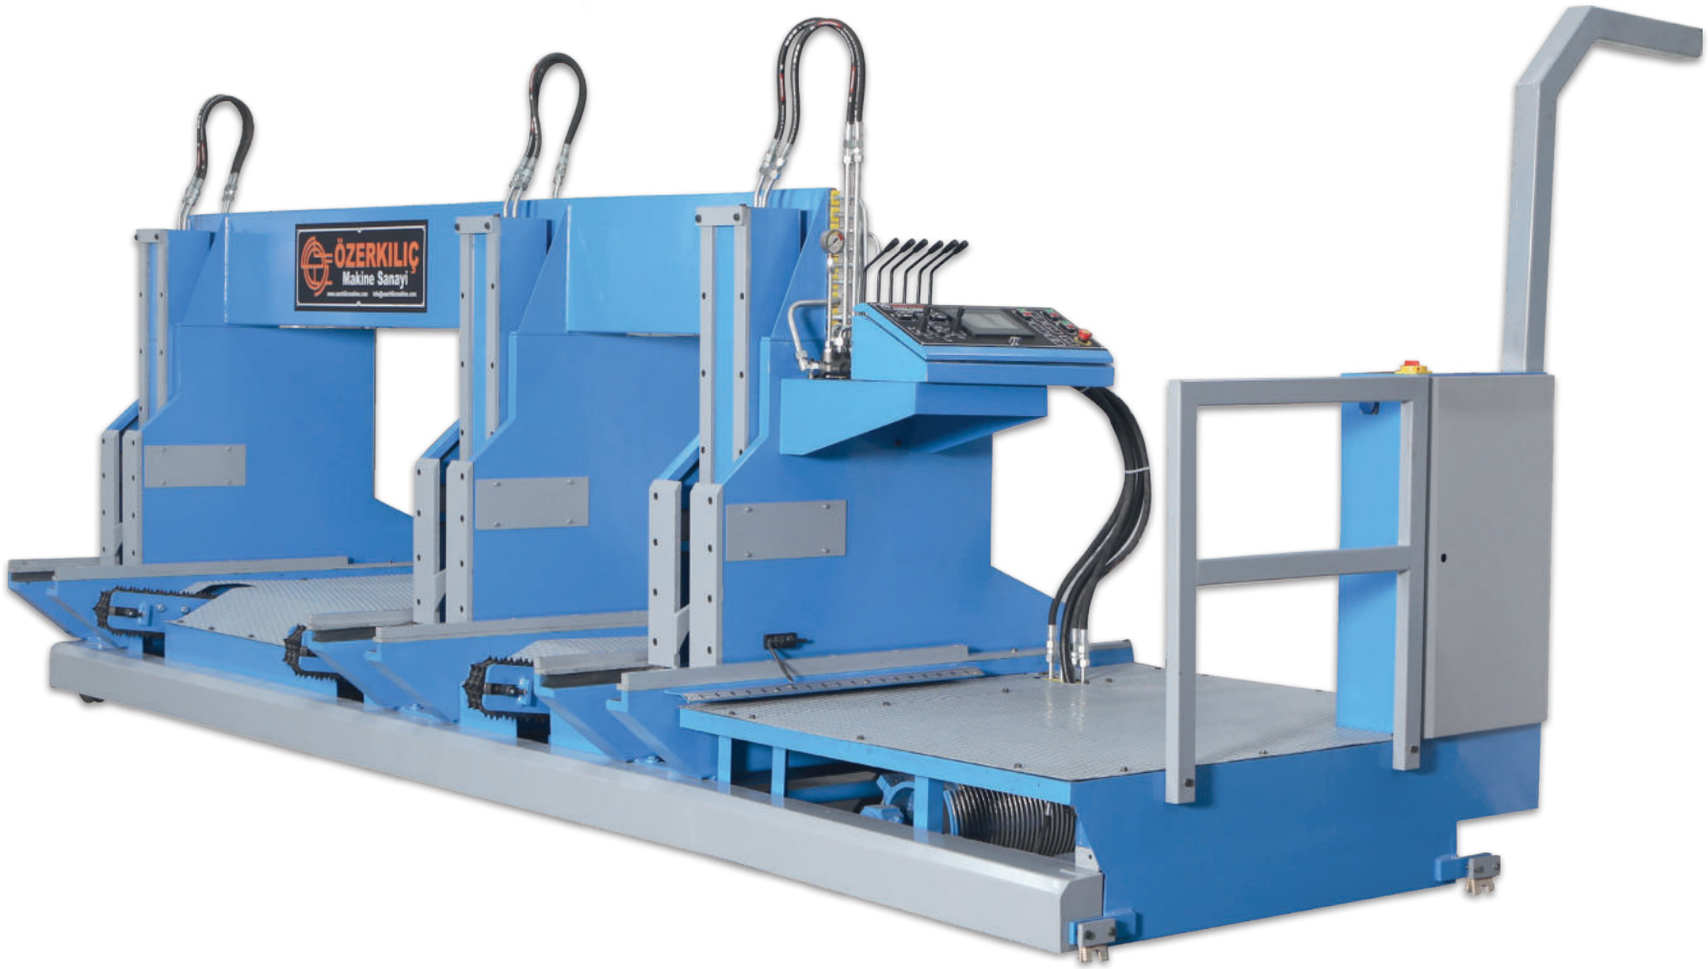



ÖE-STA-100
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутреннее перемещение зажимов	Гидравлика
Привод зажимов	Гидравлика
Привод тележки	Гидравлика; опц. мотор-редуктор, двойной трос
Рама	Сталь
Система измерения / позиционирования	Цифровая, сенсорный экран ПЛК
Система смазки	Автоматическая, с таймером
Суточная производительность	Мин. 45 м³
Двигатель гидростанции	11 кВт, 1500 об/мин
Привод стоек	Мотор-редуктор 5,5 кВт
Привод кантователя бревна	Мотор-редуктор 3 кВт
Скорость перемещения стоек	310 мм/с
Скорость подачи тележки	0–90 м/мин
Макс. диаметр бревна	1000 мм
Макс. раскрытие зажимов	1000 мм
Макс. раскрытие стоек	1000 мм
Ширина колеи (по осям)	1390 мм
Расстояние между зажимами	125 / 225 см (опция)
Габариты (Ш × Д × В)	220 × 530 × 180 см
Масса	5000 кг

ТАНДЕМ 120 СМ
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

ÖE-TŞ-120




ÖE-TŞ-120
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Электрошкаф	В комплекте, звезда-треугольник
Рама	Сталь
Натяжение пилы	Гидравлика
Кожух	Полностью закрытый
Подшипники	SKF
Регулировка направляющих по высоте	Гидравлика
Направляющие пилы	Фибровые вкладыши
Смазка станка	Ручная
Орошение пилы дизтопливом	Автоматическое
Ременные шкивы	Шкив с конической втулкой
Скребок нижнего шкива	Пневмоцилиндр
Позиционирование тандемных головок	ПЛК, сенсорная панель
Натяжное устройство пилы	Гидравлика
Диаметр шкивов	1200 мм
Ширина шкивов	140 мм
Макс. высота распила	900 мм (опция)
Макс. ширина распила	650 мм
Макс. длина пилы	900 мм
Мин. длина пилы	880 мм
Мощность главного двигателя	45 кВт, 1500 об/мин
Общая мощность гидростанции	2,2 кВт
Масса	7000 кг




120 CM
ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

ÖE-HM-120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Электрошкаф	В комплекте, звезда-треугольник
Рама	Сталь
Натяжение пилы	Гидравлика
Кожух	Полностью закрытый
Подшипники	SKF
Регулировка направляющих по высоте	Гидравлика
Направляющие пилы	Фибровые вкладыши
Смазка станка	Ручная
Орошение пилы дизтопливом	Автоматическое
Ременные шкивы	Шкив с конической втулкой
Скребок нижнего шкива	Пневмоцилиндр
Натяжное устройство пилы	Гидравлика
Диаметр шкивов	1200 мм
Ширина шкивов	140 мм
Макс. высота распила	600 мм
Макс. ширина распила	280 мм
Макс. длина пилы	900 мм
Мин. длина пилы	880 мм
Мощность главного двигателя	37 кВт, 1500 об/мин
Общая мощность гидростанции	2,2 кВт
Измерительная система	Цифровая, цветной сенсорный экран
Масса	5300 кг

100 CM
ДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрошкаф	В комплекте, звезда-треугольник
Рама	Сталь
Натяжение пилы	Гидравлика
Кожух	Полностью закрытый
Подшипники	SKF
Регулировка направляющих по высоте	Гидравлика
Направляющие пилы	Фибровые вкладыши
Смазка станка	Ручная
Орошение пилы дизтопливом	Автоматическое
Ременные шкивы	Шкив с конической втулкой
Скребок нижнего шкива	Пневмоцилиндр
Натяжное устройство пилы	Гидравлика
Диаметр шкивов	1000 мм
Ширина шкивов	120 мм
Макс. высота распила	500 мм
Макс. ширина распила	220 мм
Макс. длина пилы	780 мм
Мин. длина пилы	755 мм
Мощность главного двигателя	30 кВт, 1500 об/мин
Общая мощность гидростанции	2,2 кВт
Измерительная система	Цифровая, цветной сенсорный экран
Масса	4700 кг



140 CM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК БЕЗ ЦЕПНОЙ ПОДАЧИ

ÖE-140Ş



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрошкаф	В комплекте, звезда-треугольник
Рама	Сталь
Натяжение пилы	Гидравлика
Кожух	Полностью закрытый
Подшипники	SKF
Регулировка направляющих по высоте	Гидравлика
Направляющие пилы	Фибровые вкладыши
Смазка станка	Ручная
Орошение пилы дизтопливом	Автоматическое
Ременные шкивы	Шкив с конической втулкой
Скребок нижнего шкива	Пневмоцилиндр
Натяжное устройство пилы	Гидравлика
Диаметр шкивов	1400 мм
Ширина шкивов	200 мм
Макс. высота распила	1300 мм (опция)
Макс. ширина распила	750 мм
Макс. длина пилы	10650 мм
Мин. длина пилы	10300 мм
Мощность главного двигателя	55 кВт, 1500 об/мин
Общая мощность гидростанции	2,2 кВт
Масса	4100 кг

ÖE-140ŞP

140 CM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С ЦЕПНОЙ ПОДАЧЕЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрошкаф	В комплекте, звезда-треугольник
Рама	Сталь
Натяжение пилы	Гидравлика
Кожух	Полностью закрытый
Подшипники	SKF
Регулировка направляющих по высоте	Гидравлика
Направляющие пилы	Фибровые вкладыши
Смазка станка	Ручная
Орошение пилы дизтопливом	Автоматическое
Ременные шкивы	Шкив с конической втулкой
Скребок нижнего шкива	Пневмоцилиндр
Натяжное устройство пилы	Гидравлика
Диаметр шкивов	1400 мм
Ширина шкивов	200 мм
Макс. высота распила	1100 мм (опция)
Макс. ширина распила	750 мм
Макс. длина пилы	10650 мм
Мин. длина пилы	10300 мм
Мощность главного двигателя	55 кВт, 1500 об/мин
Общая мощность гидростанции	2,2 кВт
Система подачи	Цепная пластинчатая подача
Мощность двигателя цепной подачи	1,5 кВт, 1500 об/мин
Масса	4200 кг

120 CM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С ЦЕПНОЙ ПОДАЧЕЙ

ÖE-120ŞP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрошкаф	В комплекте, звезда-треугольник
Рама	Сталь
Натяжение пилы	Гидравлика
Кожух	Полностью закрытый
Подшипники	SKF
Регулировка направляющих по высоте	Гидравлика
Направляющие пилы	Фибровые вкладыши
Смазка станка	Ручная
Орошение пилы дизтопливом	Автоматическое
Ременные шкивы	Шкив с конической втулкой
Скребок нижнего шкива	Пневмоцилиндр
Натяжное устройство пилы	Гидравлика
Диаметр шкивов	1200 мм
Ширина шкивов	140 мм
Макс. высота распила	900 мм (опция)
Макс. ширина распила	650 мм
Макс. длина пилы	900 мм
Мин. длина пилы	880 мм
Мощность главного двигателя	45 кВт, 1500 об/мин
Общая мощность гидростанции	2,2 кВт
Система подачи	Цепная пластинчатая подача
Мощность двигателя цепной подачи	1,5 кВт, 1500 об/мин
Масса	3000 кг


ÖE-120Ş

120 CM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК БЕЗ ЦЕПНОЙ ПОДАЧИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрошкаф	В комплекте, звезда-треугольник
Рама	Сталь
Натяжение пилы	Гидравлика
Кожух	Полностью закрытый
Подшипники	SKF
Регулировка направляющих по высоте	Гидравлика
Направляющие пилы	Фибровые вкладыши
Смазка станка	Ручная
Орошение пилы дизтопливом	Автоматическое
Ременные шкивы	Шкив с конической втулкой
Скребок нижнего шкива	Пневмоцилиндр
Натяжное устройство пилы	Гидравлика
Диаметр шкивов	1200 мм
Ширина шкивов	140 мм
Макс. высота распила	1050 мм (опция)
Макс. ширина распила	650 мм
Макс. длина пилы	900 мм
Мин. длина пилы	880 мм
Мощность главного двигателя	45 кВт, 1500 об/мин
Общая мощность гидростанции	2,2 кВт
Масса	2900 кг



100 CM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С ЦЕПНОЙ ПОДАЧЕЙ

ÖE-100ŞP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрошкаф	В комплекте, звезда-треугольник
Рама	Сталь
Натяжение пилы	Гидравлика
Кожух	Полностью закрытый
Подшипники	SKF
Регулировка направляющих по высоте	Гидравлика
Направляющие пилы	Фибровые вкладыши
Смазка станка	Ручная
Орошение пилы дизтопливом	Автоматическое
Ременные шкивы	Шкив с конической втулкой
Скребок нижнего шкива	Пневмоцилиндр
Натяжное устройство пилы	Гидравлика
Диаметр шкивов	1000 мм
Ширина шкивов	120 мм
Макс. высота распила	700 мм (опция)
Макс. ширина распила	450 мм
Макс. длина пилы	780 мм
Мин. длина пилы	755 мм
Мощность главного двигателя	37 кВт, 1500 об/мин
Общая мощность гидростанции	2,2 кВт
Система подачи	Цепная пластинчатая подача
Мощность двигателя цепной подачи	1,5 кВт, 1500 об/мин
Масса	2500 кг

100 CM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК БЕЗ ЦЕПНОЙ ПОДАЧИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрошкаф	В комплекте, звезда-треугольник
Рама	Сталь
Натяжение пилы	Гидравлика
Кожух	Полностью закрытый
Подшипники	SKF
Регулировка направляющих по высоте	Гидравлика
Направляющие пилы	Фибровые вкладыши
Смазка станка	Ручная
Орошение пилы дизтопливом	Автоматическое
Ременные шкивы	Шкив с конической втулкой
Скребок нижнего шкива	Пневмоцилиндр
Натяжное устройство пилы	Гидравлика
Диаметр шкивов	1000 мм
Ширина шкивов	120 мм
Макс. высота распила	900 мм (опция)
Макс. ширина распила	450 мм
Макс. длина пилы	780 мм
Мин. длина пилы	755 мм
Мощность главного двигателя	37 кВт, 1500 об/мин
Общая мощность гидростанции	2,2 кВт
Масса	2400 кг

120 И 160 ММ МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ÖE-ÇDM12 МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК 120 ММ

Высота распила	10–120 мм
Рабочая длина вала	Макс. 360 мм
Двигатель пильного вала	Макс. 37 кВт
Количество пил	Макс. 15 шт.
Посадочный диаметр пил	70 мм (стандарт)
Диаметр пил	200–350 мм
Масса	1850 кг
Подача	Ручная и автоматическая
Общая установленная мощность	Макс. 39 кВт

ÖE-ÇDM16 МНОГОПИЛЬНЫЙ СТАНОК 160 ММ

Высота распила	10–160 мм
Рабочая длина вала	Макс. 750 мм
Двигатель пильного вала	Макс. 55 кВт
Количество пил	Макс. 15 шт.
Посадочный диаметр пил	70 мм (стандарт)
Диаметр пил	200–450 мм
Масса	1850 кг
Подача	Ручная и автоматическая
Общая установленная мощность	Макс. 57 кВт

МНОГОПИЛЬНЫЙ КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высота распила	10–80 мм
Диаметр пил	Макс. 300 мм
Количество пил	Макс. 15 шт.
Посадочный диаметр пил	70 мм (стандарт)
Масса	1050 кг
Общая установленная мощность	Макс. 13 кВт

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
НАКОПИТЕЛЬ БРЁВЕН
(4-РЯДНЫЙ)

ÖE-TYR4

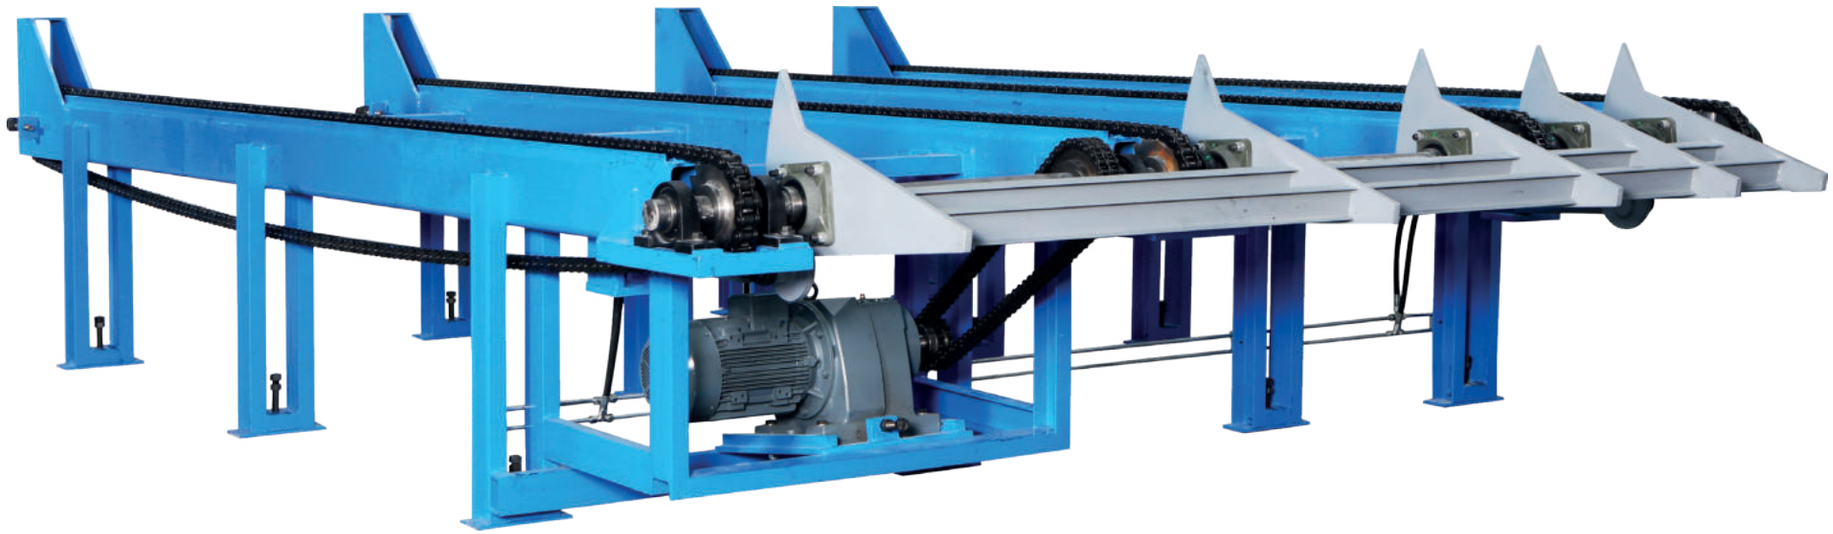

ÖE-TYR4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

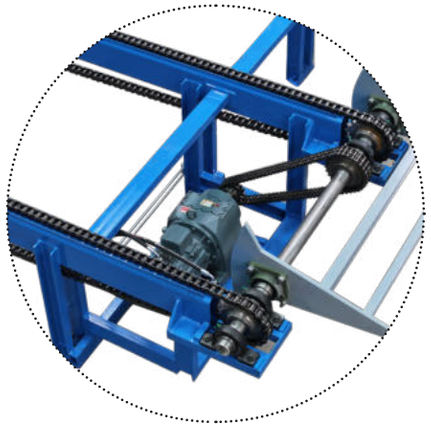





Транспортировка брёвен	Цепной транспортёр
Цепь	Однорядная цепь 1,5⊠
Основная рама	Профиль 100×200×8 мм
Опоры и связи	Швеллер UPN 120
Загрузка на бревнотележку	Через перегрузочный мост
Гидросистема	Открытие / закрытие
Поставка	В разобранном виде
Мощность главного двигателя	Мотор-редуктор 5,5 кВт
Общая мощность гидростанции	1,5 кВт
Габариты (Ш × Д × В)	Опция
Масса	2000 кг

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
НАКОПИТЕЛЬ БРЁВЕН
(3-РЯДНЫЙ)

ÖE-TYR3

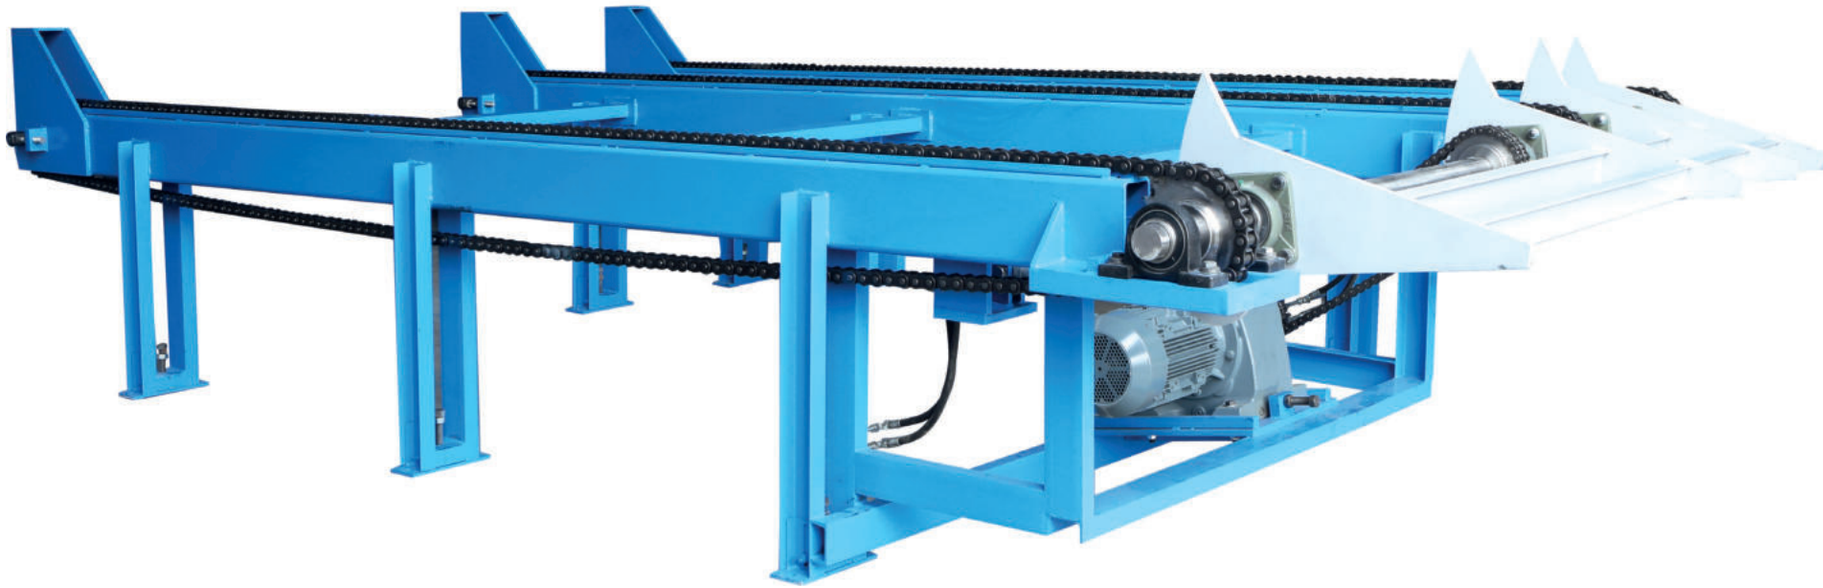

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

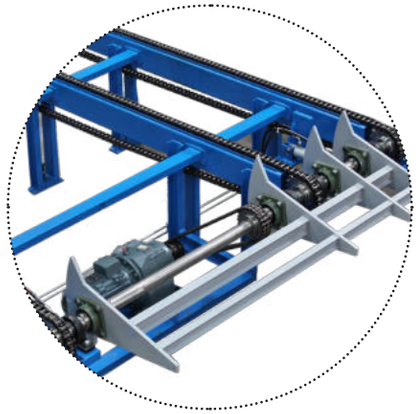




Транспортировка брёвен	Цепной транспортёр
Цепь	Однорядная цепь 1,5⊠
Основная рама	Профиль 100×200×8 мм
Опоры и связи	Швеллер UPN 120
Загрузка на бревнотележку	Через перегрузочный мост
Гидросистема	Открытие / закрытие
Поставка	В разобранном виде
Мощность главного двигателя	Мотор-редуктор 5,5 кВт
Общая мощность гидростанции	1,5 кВт
Габариты (Ш × Д × В)	Опция
Масса	1500 кг

ПРОДОЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ДОСОК С НЕПОДВИЖНЫМ УПОРОМ

ÖE-BKGS

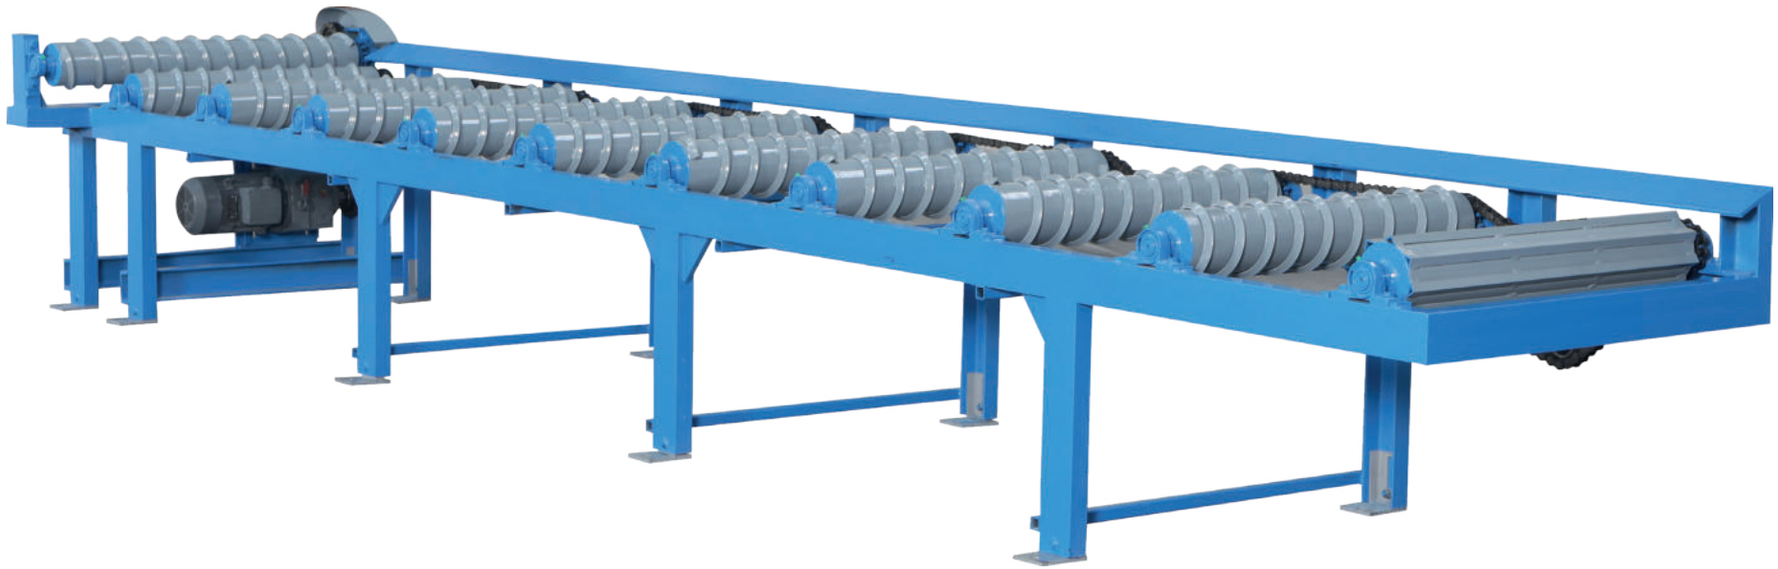

ÖE-BKGS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




Тип конвейера	Винтовые ролики
Направляющая досок	Неподвижный упор
Привод роликов	Мотор-редуктор
Передача	Цепь и звёздочки
Скорость транспортировки	0–50 м/мин
Мощность главного двигателя	Мотор-редуктор 3 кВт
Поставка	В собранном виде
Движение роликов	Общий цепной привод
Труба ролика	Ø160 мм, стенка 4 мм
Винтовая навивка	Уголок 20×20 мм
Основная рама и опоры	Швеллер UPN 120
Ширина конвейера	920 мм
Длина ролика	720 мм
Звёздочки	1☒, однорядные
Масса	1000 кг
Габариты (Ш × Д × В)	Опция

ПРОДОЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ ДОСОК С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПОДВИЖНЫМ УПОРОМ

ÖE-BKGH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

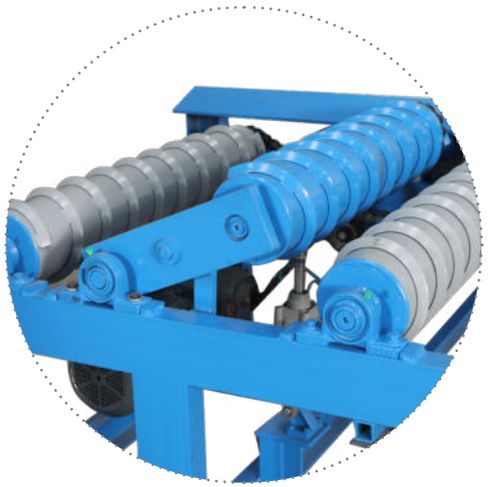

Тип конвейера	Винтовые ролики
Привод упора	Пневматический
Привод роликов	Мотор-редуктор
Передача	Цепь и звёздочки
Скорость транспортировки	0–50 м/мин
Главный двигатель	Мотор-редуктор 3 кВт
Поставка	В собранном виде
Движение роликов	Общий цепной привод
Труба ролика	Ø160 мм, стенка 4 мм
Винтовая навивка	Уголок 20×20 мм
Основная рама и опоры	Швеллер UPN 120
Ширина конвейера	920 мм
Длина ролика	720 мм
Звёздочки	1☒, однорядные
Масса	1000 кг
Габариты (Ш × Д × В)	Опция

ПОПЕРЕЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
ДЛЯ ДОСОК (4 РЯДА)


ÖE-EKG4





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Транспортировка досок	Однорядная цепь 1⊠
Скорость транспортировки	0–50 м/мин
Главный двигатель	Мотор-редуктор 3 кВт
Основная рама	Профиль 80×160×4 мм
Основная рама и опоры	Швеллер UPN 120
Масса	700 кг
Габариты (Ш × Д × В)	Опция
Поставка	В разобранном виде


НАШИ ПРОЕКТЫ
МОНТАЖА ПРЕДПРИЯТИЙ

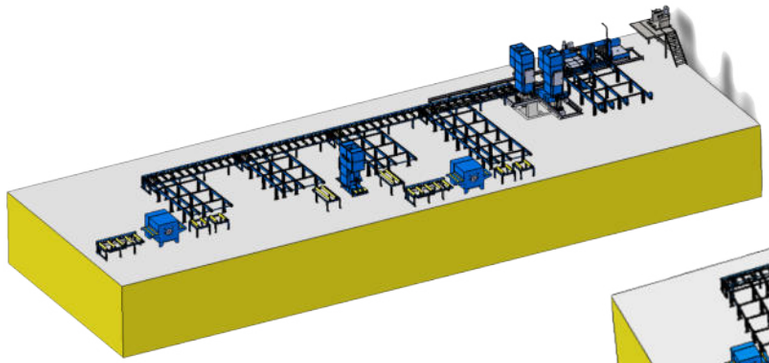


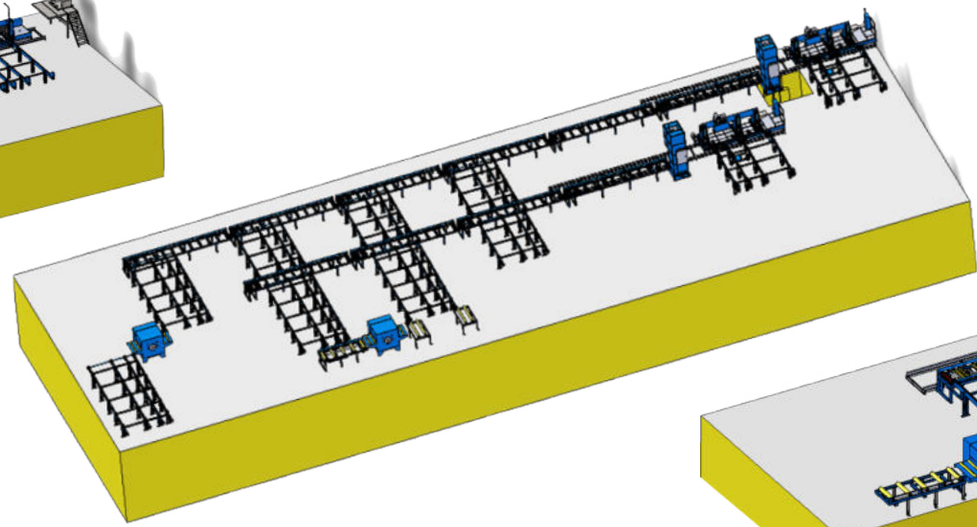

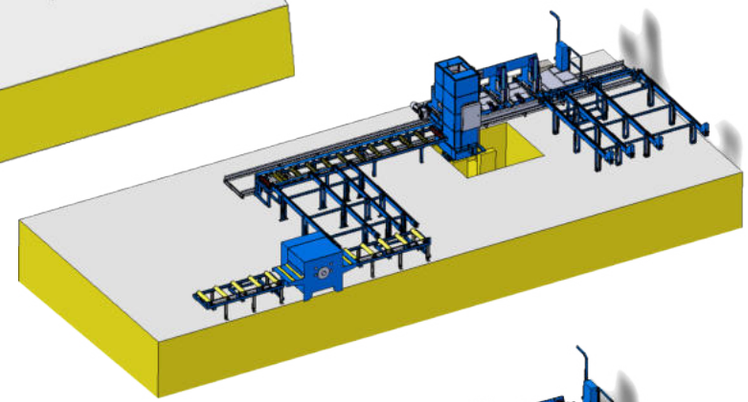

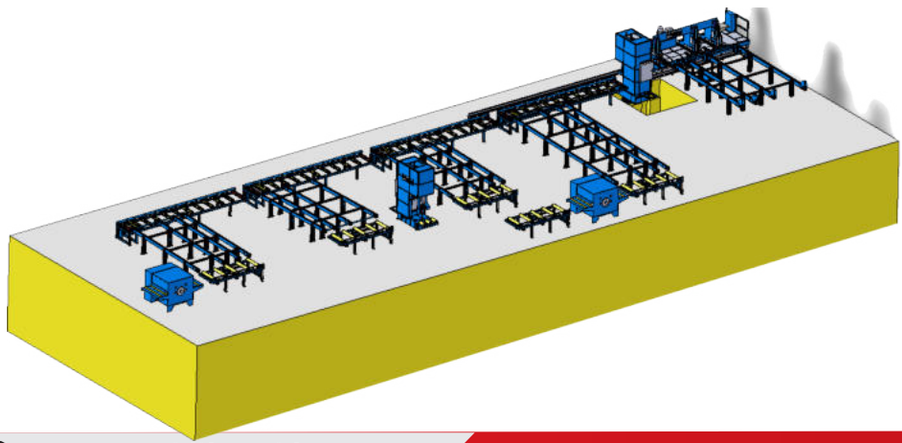

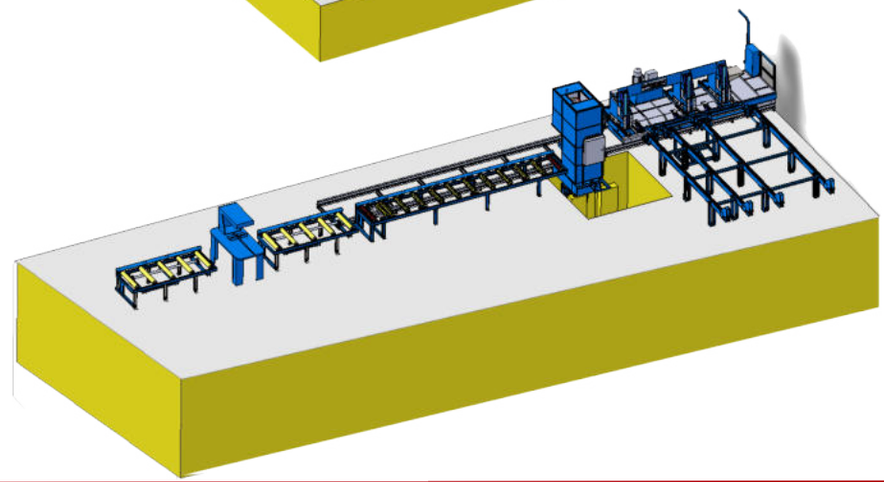



ÖZERKILIÇ

MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

ÖZERKILIÇ
MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

Samanlı Mah. Hassa Sk. No: 18
Yıldırım / Bursa – Türkiye
Tel: +90 545 510 62 25
Tel: +90 536 855 02 32
ozerkilicmakine@gmail.com

www.**ozerkilicmakine**.com

